




3단 접지
70 x 120mm



4 기름 배출 방법

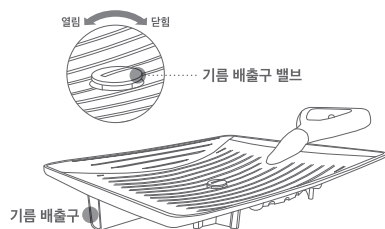

기름 배출구

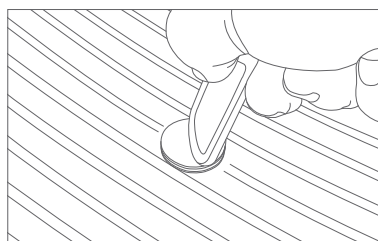

기름 배출밸브를 이용하여 기름 배출량을 조절할 수 있습니다.

5 사용상 주의사항

- 구이나 볶음 조리시 뾰족한 철판 집게나 주걱은 사용을 자제해주시시오. 코팅 손상의 원인이 됩니다.
- 삽그리들 위에 음식물 없이 장시간 가열하지 마십시오. 코팅 수명 단축의 원인이 됩니다.
- 삽그리들 위에 장시간 음식물을 보관하지 마십시오. 코팅 사이로 염분이 침투하여 제품 부식의 원인이 됩니다.
- 세척 시 철수세미를 사용하지 마십시오. 코팅 손상의 원인이 됩니다.
- 삽그리들 가열시 화상에 주의하십시오. 열이 식은 후 세척을 권고합니다.


6 제품 사양

- 상품명 : 리quip 삽그리들 M
- 모델명 : LGR-S28
- 재질 : 알루미늄 (테프론 불소수지 코팅)
- 제품중량 : 1.47kg
- 제품사이즈 : 280x455x95mm
- 제조원 : 두산룩웨어
YONGKANGSHI TOUSHAN CHUJU CO.,LTD.
- 제조국 : 중국(Product of China)
- 교환 및 반품처 : 구입처
- 판매원 : (주)리quip
- 주소 : 경기도 화성시 장안면 포송정안로 1196
- A/S 연락처 : 1588-6392 (두산룩웨어)

L'EQUIP SHOVER GRIDDLE


리quip 삽그리들 사용설명서

LGR-S28

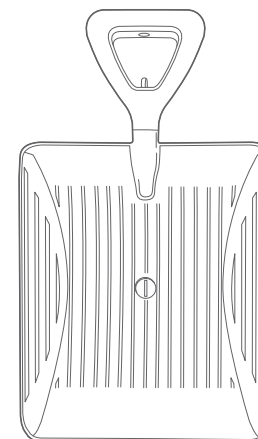

L'EQUIP

1 제품 구성 및 명칭

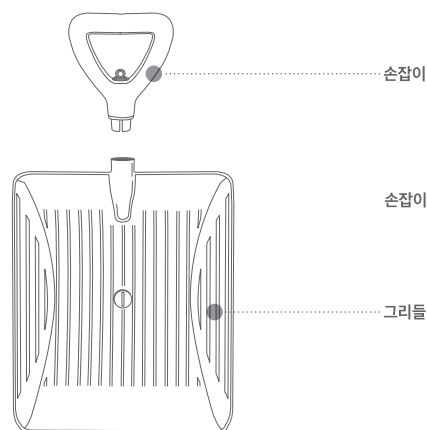


파이어가드

나사 & 와셔
(2EA)


체결공구

파우치
(구성품용)

2 손잡이 결합 및 분리방법

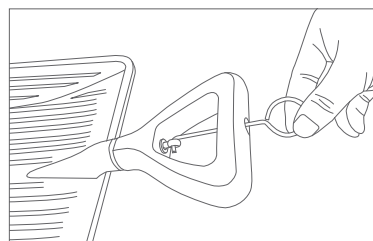


제공된 공구를 사용하여 나사 머리 원형 부분에 공구를 삽입하여 시계방향으로 돌려서 체결하면 됩니다.

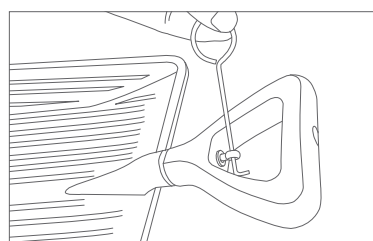


나사 머리와 공구를 교차하여(십자식) 돌리면 강하게 체결됩니다. 분리시 강하게 체결된 경우 나사 머리와 공구를 교차하여(십자식) 시계반대방향으로 돌려서 풀면 쉽게 풀리며, 나사 머리 원형부분에 공구를 삽입하여 시계반대방향으로 돌리면 빠르게 해제할 수 있습니다.

3 파이어 가드 (불길 방지대)

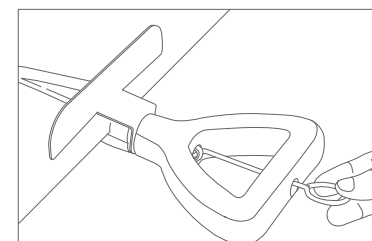

파이어 가드를 삽그리들 밑으로 향하게 하고 파이어 가드 원형부분을 손잡이와 나란히 배열하고 손잡이를 체결하면 됩니다.

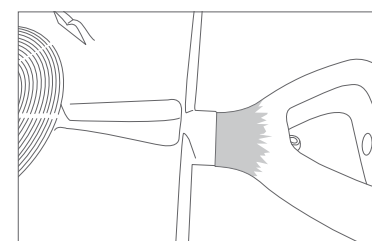

파이어 가드 없이 삽그리들을 사용할 경우 나무연료나 화력이 센 가스렌지에는 주의하십시오. 화력이 강할 경우 손잡이로 불길이 타오르는 경우가 있습니다. 화력 조절을 하면서 손잡이가 타지 않게 주의해서 사용하십시오.